

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130925 盐山县	提交单位	易景科技（天津）股份有限公司
--------	------------	------	----------------

第一部分 土壤分类

1、省级分类清单无以下，请核实

盐山县技术报告

土属不存在（1 个）： 苏打盐化潮土 土种不存在（2 个）： 均壤质重度硫酸盐盐化潮土、壤体黏轻度苏打盐化潮土

成组不存在（10 组）： 均为 硫酸盐盐化潮土/苏打盐化潮土 相关组合（不重复展开）

8. 盐山县工作报告（.doc 转换）

土属不存在（1 个）： 苏打盐化潮土 土种不存在（2 个）： 均壤质重度硫酸盐盐化潮土、壤体黏轻度苏打盐化潮土

成组不存在（2 组）：

潮土 | 盐化潮土 | 硫酸盐盐化潮土 | 均壤质重度硫酸盐盐化潮土

潮土 | 盐化潮土 | 苏打盐化潮土 | 壤体黏轻度苏打盐化潮土

第二部分 制图过程

1、未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例。

从二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点），另外通过熟悉县域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点。典型点数量可以多个，保证每个土种至少 5 个样点。

本次推测制图点位共布设 2406 个（详见表 30 和图 45~图 47）。其中，实际调查观测点 187 个（包括三普剖面样点 13 个、二普剖面样点 29 个、野外校核点位 145 个）。采样实际调查样点数量较少，不足每个土种至少 5 个样点，需同二普土壤图上拾取土壤类型典型点作为补充性样本点。对二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点。具体布点原则如下：

以“成土因素决定土壤类型与属性”为核心逻辑，严格遵循以下原则，确保与实际土壤分布特征相符。

①成土因素主导原则：虚点必须落在该土种关键成土因素的“典型数值区间”内。

122

②图斑完整性原则：虚点需落在该土种的完整图斑内，且远离图斑边界（距离 $\geq 50\text{m}$ ），避免跨土种混合区域。

③与实际调查点互补原则：虚点需补充实际调查点（145 个）覆盖不足的区域，且与已有调查点的成土条件保持一致。

2、未给出环境变量重要性排序

4.6.2.1 准备环境协同变量

在第三次全国土壤普查（三普）土壤推测制图工作中，环境变量的选取需紧密围绕“土壤形成因素学说”（气候、地形、母质、生物、时间），本项目收集准备的环境变量数据详见表 31 和图 49。盐山县属于平原区，平原的环境变量选取依赖与水文与人类活动因子，地形因子、气候因子辅助使用。

（1）主导环境变量选取。平原以水文与人类活动作为核心主导因子，选取土壤质地、母质图、土地利用方式、盐碱地盐分含量分类分级图等。

（2）辅助变量的选取。辅助使用数字高程模型（DEM）、坡度（影响侵蚀强度与土层厚度，如陡坡易形成薄层土）、坡向（区分阳坡/阴坡，关联土壤有机质分解速率）等地貌数据，以及植被数据选取的 NDVI（归一化植被指数，反映植被生长状况，关联土壤有机质含量，植被茂密区有机质高），植被类型（如林地/耕地/草地，耕地多为耕作土壤，如潮土，林地多为自然土如褐土；气候数据选取年平均降水量（关联土壤淋溶强度，如多雨区易形成淋溶褐土）、年平均温度（影响有机质分解速率，低温区有机质含量更高）。

利用随机森林分类模型等将影响因子作重要性排序，根据土壤知识，选取重要性因子靠前的变量进行建模，再根据模型精度和预测结果反复尝试，直到满足精度要求。

表 31 搜集到的环境变量数据

序号	数据项	类型	坐标系
1	降水量年均值	空间数据	2000 地理坐标系
2	年平均气温	空间数据	2000 地理坐标系
3	2023 年度国土变更成果	空间数据	2000 地理 坐标系
4	地质图	空间数据	2000 地理坐标系
5	母质图	空间数据	2000 地理坐标系
6	归一化植被指数	空间数据	2000 地理坐标系
7	植被图	空间数据	2000 地理坐标系
8	盐分含量图	空间数据	2000 地理坐标系
9	数字高程模型（DEM）	空间数据	2000 地理坐标系
10	分析型山体阴影	空间数据	2000 地理坐标系
11	坡向	空间数据	2000 地理坐标系
12	河网基准面	空间数据	2000 地理坐标系
13	河网距离	空间数据	2000 地理坐标系

3、不符合要求的文件列表

序号	文件路径	不符合原因
1	130925 沧州市盐山县\三、过程数据\3. 土壤推测制图.tif 数据\不确定性分布图.tif	非 CGCS2000 坐标系（unknown）
2	130925 沧州市盐山县\三、过程数据\3. 土壤推测制图.tif 数据\推测的土壤三普图.tif	非 CGCS2000 坐标系（unknown）
3	130925 沧州市盐山县\二、基础数据\3. 历史土壤调查数据\盐山县土壤分布图.tif	无法读取坐标系信息

3、二普纸质图未进行配准、

4、土壤二普土壤图室内校核后图斑要有校核前的土类亚类土属土种名称，以及校核后的土类亚类土属土种名称


土壤二普土壤图室内校核后图斑									
序号	SGrT_JZg	SSub_JZg	SGen_JZg	SSpe_JZg	备注_1	三普名	面积1	Shape_Length	Shape_Area
58	潮土	典型潮土	石灰性潮壤土	砂壤质石灰性潮土	校核构型	均砂壤石灰性潮土	286083	9357.540551	37
57	潮土	典型潮土	石灰性潮壤土	砂壤质石灰性潮土	校核构型	均砂壤石灰性潮土	2167030	8644.945297	216
55	潮土	典型潮土	石灰性潮壤土	轻壤质底砂石灰性潮	校核构型	壤底砂石灰性潮土	501197	3254.11069	50
60	潮土	典型潮土	石灰性潮壤土	中壤质身黏石灰性潮	校核构型	均壤质石灰性潮土	3196430	10017.659827	319
59	潮土	典型潮土	石灰性潮壤土	中壤质身黏石灰性潮	校核构型	均壤质石灰性潮土	17697100	40400.670777	175
101	潮土	典型潮土	石灰性潮壤土	中壤质身黏石灰性潮	校核构型	壤体黏石灰性潮土	2007950	14855.585195	200
61	潮土	典型潮土	石灰性潮壤土	中壤质身黏石灰性潮	校核构型和	均壤质石灰性潮土	8701640	26111.038551	870
62	潮土	典型潮土	石灰性潮壤土	中壤质身黏石灰性潮	校核构型	均壤质石灰性潮土	3227320	17339.30797	322
63	潮土	典型潮土	石灰性潮壤土	中壤质身黏石灰性潮	校核构型	均壤质石灰性潮土	604955	3611.916029	60
65	潮土	典型潮土	石灰性潮壤土	中壤质身黏石灰性潮	校核构型	均壤质石灰性潮土	1326580	9241.419542	132
51	潮土	脱潮土	脱潮壤土	轻壤质底黏脱潮土	校核构型	壤底黏石灰性潮土	948708	5414.691266	94
49	潮土	脱潮土	脱潮壤土	轻壤质底黏脱潮土	校核构型	壤底黏脱潮土	571944	3468.224984	57
52	潮土	脱潮土	脱潮壤土	轻壤质底黏脱潮土	校核构型	壤底黏石灰性潮土	1079480	5749.862852	107
40	潮土	脱潮土	脱潮壤土	轻壤质脱潮土	校核构型	均壤质石灰性潮土	996843	8080.707422	99
41	潮土	脱潮土	脱潮壤土	轻壤质脱潮土	校核构型	均壤质石灰性潮土	843148	5393.758312	84
42	潮土	脱潮土	脱潮壤土	轻壤质脱潮土	校核构型	均壤质石灰性潮土	273959	3004.643285	27
94	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	轻壤质轻度氯化物盐	校核构型和	均壤质石灰性潮土	2257570	11594.090215	225
95	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	轻壤质轻度氯化物盐	校核构型和	均壤质石灰性潮土	1591650	5932.959612	159
107	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	中壤质轻度氯化物盐	校核构型和	壤体黏中度氯化物盐	676950	3516.147541	67
38	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	中壤质轻度氯化物盐	校核构型和	无资料地区	417176	4462.969076	41
113	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	中壤质轻度氯化物盐	校核构型和	均壤质石灰性潮土	2139980	6695.93462	213
114	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	中壤质轻度氯化物盐	校核构型和	均壤质石灰性潮土	10981700	27752.850225	1098
120	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	中壤质轻度氯化物盐	校核构型和	均壤质中度硫酸盐盐	7158750	24395.810221	715
102	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	中壤质重度氯化物盐	校核构型和	壤体黏石灰性潮土	1575560	6518.972817	157
97	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	中壤质重度氯化物盐	校核构型和	均壤质石灰性潮土	2950180	8832.874357	295
105	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	中壤质重度氯化物盐	校核构型和	壤体黏轻度氯化物盐	228924	2268.90052	22
105	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	中壤质重度氯化物盐	校核构型和	壤体黏轻度氯化物盐	984047	4762.848882	98

第三部分 制图结果


1、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

第四部分 图面表达

1、图面表达无地形信息（等高线），请补充

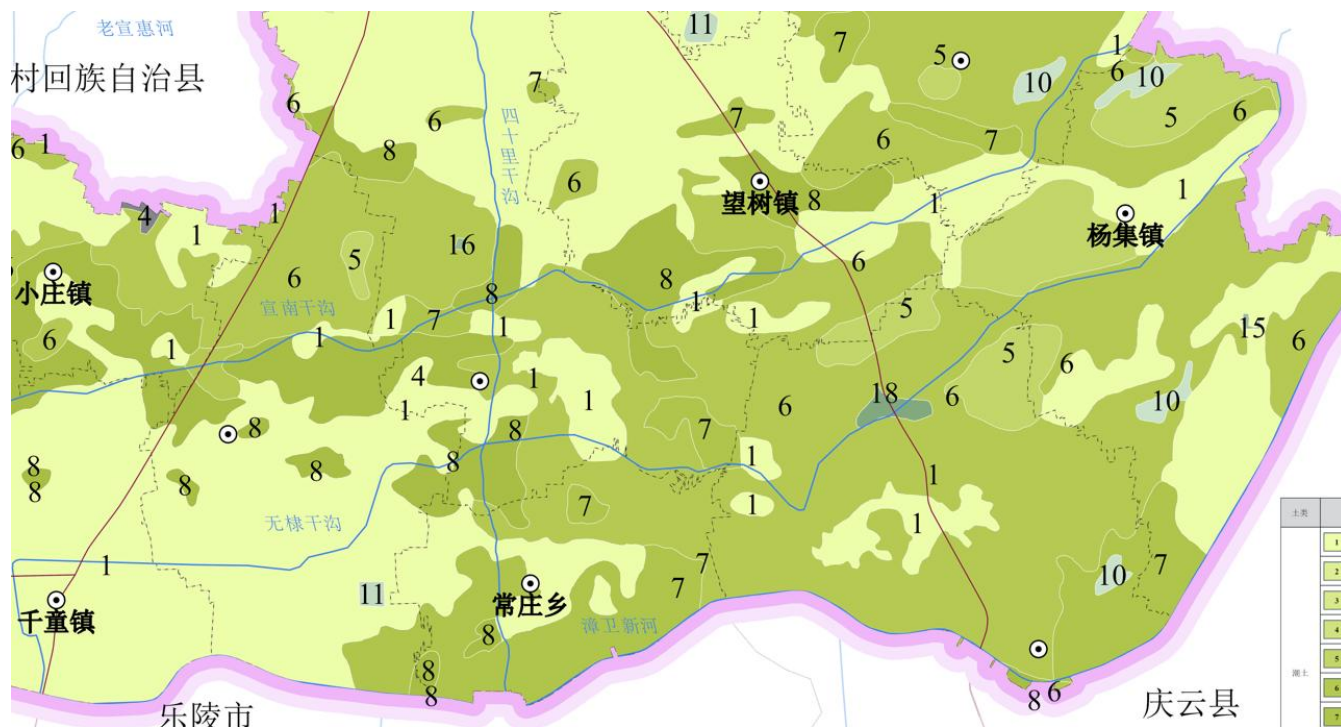

2、图面表达，建成区未进行扣除，请在成果图矢量数据中进行扣除。建成区上图颜色也不对

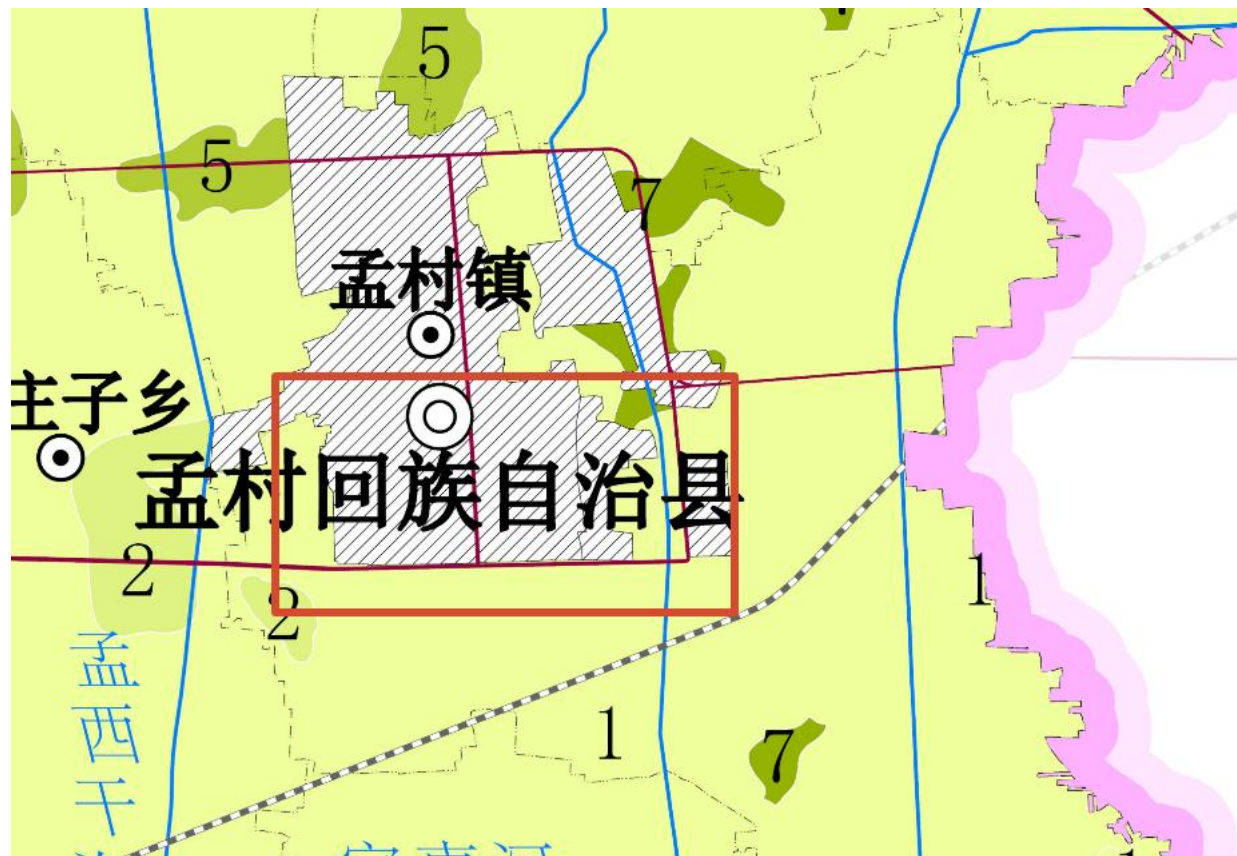

3、请核查图例中所有土种所表示的颜色，色标按照《土壤制图 1：25000 1：50000 1：100000 中国土壤图用色和图例规范》

土类	土种名称	土类	土种名称
潮土	1 均壤质石灰性潮土	潮土	11 均壤质中度氯化物盐化潮土
	2 均砂壤石灰性潮土		12 均壤质重度氯化物盐化潮土
	3 均砂质石灰性潮土		13 均壤质轻度硫酸盐盐化潮土
	4 均黏壤石灰性潮土		14 均壤质重度硫酸盐盐化潮土
	5 均黏质石灰性潮土		15 壤体黏轻度氯化物盐化潮土
	6 壤体黏石灰性潮土		16 壤体黏轻度苏打盐化潮土
	7 壤夹黏石灰性潮土		17 壤夹黏轻度氯化物盐化潮土
	8 壤底黏石灰性潮土		18 壤夹黏中度氯化物盐化潮土
	9 壤底砂石灰性潮土		19 壤底黏轻度氯化物盐化潮土
	10 均壤质轻度氯化物盐化潮		20 壤底黏中度氯化物盐化潮土

4、图例中县级行政中心，乡镇级行政中心，居民点，乡镇界限等式样在图例以及图片中表示不规范。正确式样请参照《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T1055-2019）进行背景要素符号样式设计和绘制




参考

未定国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	省级行政中心		R255G0B0 C0M100Y100K0
省、自治区、 直辖市界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	地级行政中心		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
特别行政区界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	县级行政中心		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
地级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	乡、镇、街道		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
县级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	村庄		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
乡、镇、 街道界		R77G73B72 C0M0Y0K80	外国首都		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
村界		R77G73B72 C0M0Y0K80	外国主要城市		R0 G0 B0 C0M0Y0K100

5、图例应包括农业利用等内容，未能够反应与土壤形成分布有关的农业利用状况



6、断面示意图中垂直标记 海拔 与 分区序号/地形部位/成土母质/土壤类型 的未相对应；
线条未进行概化

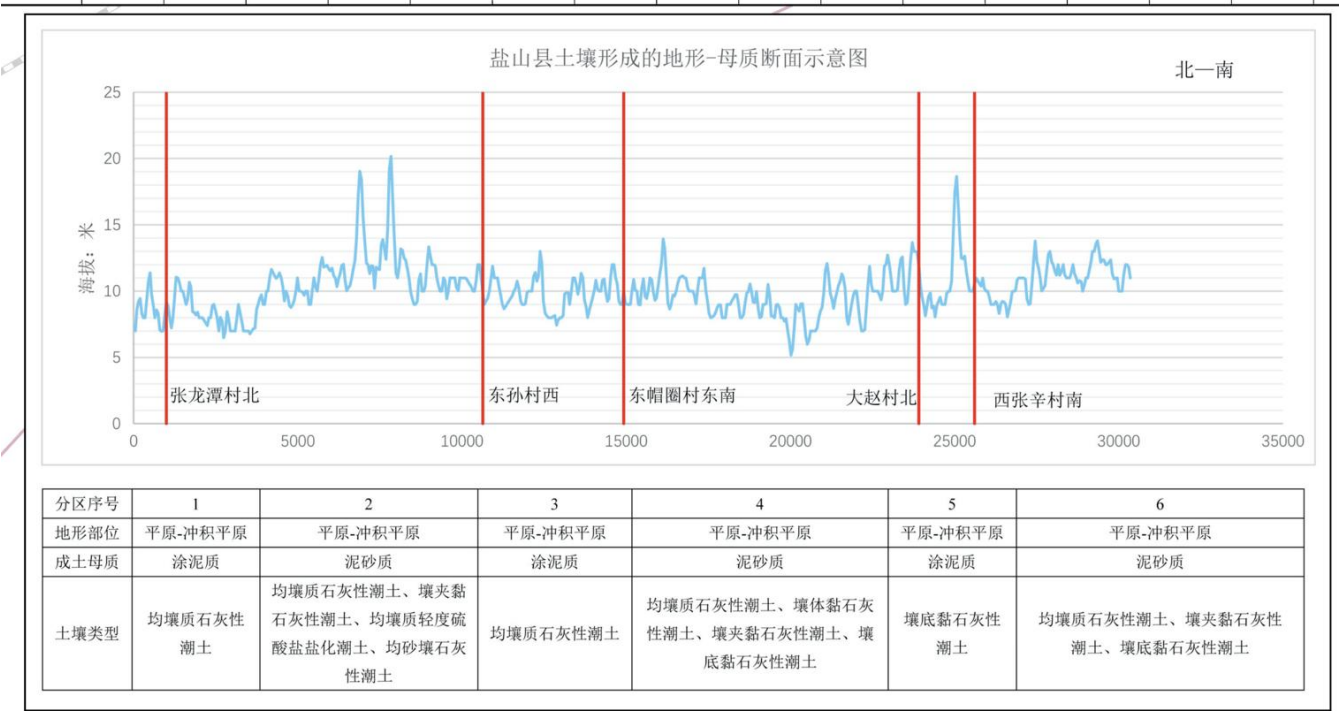

7、缺少面积汇总；表格字体过小

土种	面积/万亩	117°				117°4'				117°8'				117°12'			
		面积/万亩	比例	面积/万亩	比例	面积/万亩	比例	面积/万亩	比例	面积/万亩	比例	面积/万亩	比例	面积/万亩	比例	面积/万亩	比例
均壤质石灰性潮土	0.04	0.04	100.00%	0.12	3.75%	0.80	25.73%	0.12	3.83%	0.10	3.19%	1.97	63.50%	0.24	100.00%	0.64	23.83%
均壤质轻度硫酸盐化潮土	0.24			0.21	8.04%	0.06	2.40%			0.23	8.71%			0.64	23.83%	1.48	55.60%
均壤质石灰性潮土	2.67			5.05	8.13%	0.78	1.25%	4.78	7.70%	4.60	7.40%	3.34	5.38%	10.90	17.54%	8.60	13.84%
均壤质中度氯化物盐化潮土	62.13	5.28	8.50%							0.15	30.53%			0.28	58.80%	1.19	1.92%
均壤质中度硫酸盐化潮土	0.48			0.05	10.67%									0.49	100.00%	5.15	8.30%
均壤质重度硫酸盐化潮土	0.49													0.52	82.78%	5.72	9.21%
均壤质石灰性潮土	0.63									0.11	17.22%			0.52	82.78%	6.73	10.83%
均砂壤石灰性潮土	1.84													0.13	7.32%	0.04	1.42%
均砂质石灰性潮土	0.05													0.05	100.00%	0.05	2.88%
壤底黏石灰性潮土	0.33													0.33	100.00%	0.05	1.50%
壤底黏中度氯化物盐化潮土	8.58	1.14	13.26%	1.46	17.04%	0.04	0.43%	1.39	16.15%	0.08	0.90%			0.09	1.10%	1.50	81.76%
壤底黏中度硫酸盐化潮土	0.04									0.04	100.00%			0.09	1.10%	0.05	100.00%
壤底黏石灰性潮土	0.19													0.19	100.00%	0.05	88.75%
壤体黏石灰性潮土	0.06													0.05	88.75%	0.01	11.25%
壤体黏石灰性潮土	9.02	0.54	5.95%	0.37	4.06%	0.87	9.61%	0.19	2.12%	1.49	16.57%	0.44	4.83%	0.70	7.73%	2.11	23.41%
壤体黏中度氯化物盐化潮土	0.13					0.13	100.00%					0.00	0.05%	0.70	7.73%	1.84	20.39%
壤体黏中度硫酸盐化潮土	0.24													0.23	95.42%	0.48	5.28%
壤体黏轻度苏打盐化潮土	0.01													0.23	95.42%	0.01	100.00%
壤体黏石灰性潮土	27.09	2.81	10.38%	1.76	6.51%	7.22	26.65%	1.75	6.44%	3.89	14.34%	3.98	14.70%	0.37	1.36%	0.46	1.71%

土种	面积/万亩	水浇地		旱地		园		林		草		其他	
		面积/万亩	比例	面积/万亩	比例	面积/万亩	比例	面积/万亩	比例	面积/万亩	比例	面积/万亩	比例
均壤质石灰性潮土	0.04	0.00	5.45%	0.03	69.63%			0.01	17.90%	0.00	0.46%	0.00	6.56%
均壤质石灰性潮土	3.11	1.49	47.93%	0.71	22.72%	0.08	2.44%	0.06	1.88%	0.10	3.19%	0.68	21.84%
均壤质轻度硫酸盐化潮土	0.24	0.00	0.01%	0.14	58.20%	0.00	0.54%	0.00	0.52%	0.01	2.26%	0.09	38.47%
均壤质轻度氯化物盐化潮土	2.67	0.18	6.60%	1.44	53.93%	0.02	0.82%	0.03	1.19%	0.19	7.02%	0.81	30.44%
均壤质石灰性潮土	62.13	22.86	36.80%	19.46	31.32%	0.82	1.31%	2.56	4.13%	1.28	2.06%	15.15	24.38%
均壤质中度氯化物盐化潮土	0.48	0.05	10.97%	0.31	64.51%	0.00	0.14%	0.00	0.41%	0.02	4.55%	0.09	19.42%
均壤质重度硫酸盐化潮土	0.49	0.11	21.61%	0.30	61.25%					0.00	0.20%	0.08	16.94%
均壤质重度氯化物盐化潮土	0.63	0.00	0.75%	0.12	19.82%	0.00	0.13%	0.01	2.03%	0.09	13.75%	0.40	63.52%
均砂壤石灰性潮土	1.84	0.76	41.29%	0.22	12.10%	0.01	0.75%	0.39	21.50%	0.04	2.06%	0.41	22.30%
均砂质石灰性潮土	0.05	0.00	4.71%	0.00	1.12%	0.00	0.95%	0.04	84.58%	0.00	1.45%	0.00	7.19%
壤底黏石灰性潮土	0.33	0.06	16.95%	0.16	48.76%	0.01	2.41%	0.01	1.92%	0.03	9.90%	0.07	20.06%
壤底黏石灰性潮土	8.58	4.56	53.13%	1.51	17.63%	0.08	0.89%	0.37	4.36%	0.05	0.64%	2.00	23.35%
壤底黏中度氯化物盐化潮土	0.04			0.00	2.26%			0.00	0.86%	0.00	11.37%	0.03	85.51%
壤底砂石灰性潮土	0.19	0.00	0.34%	0.13	69.17%	0.00	1.77%	0.00	2.20%	0.01	5.09%	0.04	21.43%
壤夹黏石灰性潮土	0.06			0.04	73.62%	0.00	3.11%	0.00	0.44%	0.01	9.34%	0.01	13.49%
壤夹黏石灰性潮土	9.02	4.35	48.25%	2.04	22.65%	0.10	1.09%	0.35	3.91%	0.10	1.13%	2.07	22.97%
壤夹黏中度氯化物盐化潮土	0.13	0.05	42.41%	0.00	3.49%	0.01	4.35%	0.01	4.76%	0.01	5.37%	0.05	39.62%
壤体黏石灰性潮土	0.24	0.00	2.04%	0.16	67.61%	0.00	0.08%	0.00	0.13%	0.01	6.14%	0.06	24.00%
壤体黏轻度苏打盐化潮土	0.01			0.01	71.50%			0.00	16.24%			0.00	12.26%
壤体黏石灰性潮土	27.09	13.36	49.31%	5.70	21.03%	0.30	1.10%	1.01	3.73%	0.38	1.40%	6.35	23.43%

8、图廓线表示不规范，多出来好几条轮廓线，且轮廓线要外粗内细，请调整



9、缺少制图人员

制图单位：易景科技（天津）股份有限公司
制图时间：2025年11月21日

第五部分 报告质量

1、计量单位全文统一：多处混合亩、平方公里等，未做到全文统一面积单位；统一为亩或万亩；技术报告中存在"40-60 米"（第 212 行）与"40-60m"（第 3803 行）混用的情况；"5-7.5 米"（第 314 行）与"5-7.5m"混用。同一指标使用了不同单位表示方式。原文示例：第 212 行"埋深一般在 40-60 米以浅"

2、标题级别设置是否正确不通过 存在标题级别设置问题。第 4851 行出现了"4.7.3.1"作为四级标题（heading 4），但其父级标题为"4.7.4 与土壤二普土壤类型图比较分析"（heading 3），即四级标题编号大于其父级编号，层级关系混乱。原文：第 4844 行 "[P6434]4.7.4 与土壤二普土壤类型图比较分析【样式:heading 3】"；第 4851 行 "[P6451]4.7.3.1 与土壤二普土壤类型图比较分析【样式:heading 4】"。

3、工作报告没有图、表目录

4、工作报告计量单位全文统一：多处混合亩、平方公里等，未做到全文统一面积单位；统一为亩或万亩

土种。

孟村回族自治县隶属于河北省沧州市，位于河北省东南部，是河北省六个少数民族自治县之一，总占地面积约为 386.73 平方公里，地理位置处在北纬 37°57'—38°14'和东经 117°01'—117°21'之间，东临渤海，东南与盐山县交界，西南与南皮县、沧县接壤，北和东北与黄骅市、海兴县毗邻，县南北最长线 32.5 公里，东西宽 31.1 公里。孟村回族自治县下辖 4 个镇（孟村镇、新县镇、辛店镇、高寨镇）、2 个乡（宋庄子乡、牛进庄乡）、2 个社区以及 126 个村。

5、工作报告中图名、表名五号黑体，请调整



人员培训。

项目团队成员能够熟练掌握项目所需的专业技能和工作方法，提高项和成果质量，技术单位首先组织人员培训。培训分为内部培训和外部

6、是否进行了系统分类与发生学分类的对照 不通过 技术报告全文未专门设置"本县区土壤系统分类与发生学分类对照"章节或表格。仅在 2.1.1 节（第 259 行）中提到了"依据土壤发生分类和土壤系统分类的诊断层和诊断特性标准，进行土壤类型的检索判别"的描述，但未给出具体的系统分类与发生学分类对照表。

7、是否在推测制图部分给出虚点对土壤类型代表性的证明示例 不通过 技术报告未给出虚点对土壤类型代表性的具体证明示例。报告中仅说明了虚点的选取原则，但未提供具体的代表性验证案例或统计指标来证明虚点的代表性。

8、目录规范（图、表目录） 不通过 工作报告目录中未设单独的图目录和表目录。仅在正文目录中列出了表和图的标题。

9、数字英文字母字体 不通过 工作报告表 4 使用了 Calibri 字体（第 529 行："【字体: ascii=Calibri, ea=, hAnsi=Calibri】"），不符合数字和英文字母一律使用 Times New Roman 的要求。

10、全文存在多处数据、表述不一致问题；字体、字号、加粗、间距、标题等格式问题；完全重复表格问题等，属于严重低级错误，后续国家级验收当中容易出现一票否决情况，请通篇检查并修正，以下供参考

同一文档前后文内容是否一致

检查项 结果 说明

技术报告前后亚类数量不一致 不通过 2.1.1 节末尾（第 246 行）："将盐山县土种分为 1 个土类、3 个亚类、6 个土属和 20 个土种"。但 2.1.2 节（第 249 行）明确写为"1 个土类（潮土），3 个亚类（脱潮土、典型潮土、盐化潮土）"。而室内校核后将盐土删除后（第 485 行），实际三普结果为 2 个亚类（典型潮土、盐化潮土）。此处"3 个亚类"包含了已删除的盐土亚类或脱潮土（脱潮土亚类在其他章节未被提及），前后不一致。

技术报告脱潮土亚类问题 不通过 第 249 行提到"3 个亚类（脱潮土、典型潮土、盐化潮土）"，但全文其他所有位置均只出现 2 个亚类（典型潮土、盐化潮土），脱潮土亚类仅在此处出现一次，且未在其他章节中被讨论或解释。

技术报告第三章标题与实际内容 不通过 第 844 行标题为"第三章土壤类型与变化", 但从技术报告目录 (第 62-63 行) 看, 第四章才是"土壤类型图编制", 第三章确实是"土壤类型与变化"。此处标题与目录一致, 无问题。但需注意第二章标题 (第 234 行) 为"第二章 土壤分类", 而实际内容还包括土壤分类历史沿革和二普三普对照。

技术报告 5.2 节面积数据 不通过 第 5148 行"全县共 1197370 亩", 但表 33 中典型潮土亚类面积为 1120390 亩, 盐化潮土亚类为 53130 亩, 全县总计为 1173520 亩。1197370 与 1173520 不一致, 差值为 23850 亩。原文: "全县共 1197370 亩, 分布在全县域内"——该数值与表 33 的总计 1173520 亩矛盾。

技术报告 4.7.3.1 与 4.7.4 的层级关系混乱 不通过 第 4844 行出现"4.7.4"作为三级标题 (heading 3), 紧接着第 4851 行出现"4.7.3.1"作为四级标题 (heading 4), 编号逻辑混乱, 4.7.3.1 应为 4.7.4 的子节, 但其编号反而更大。

两个文档中相关、相同内容是否一致

检查项 结果 说明

验证正确率不一致 不通过 技术报告 (第 4086 行): "验证正确评价率为 96.67%" (29/30=96.67%)。工作报告 (第 286 行): "验证正确评价率为 96.77%"。两者计算结果不同: 29/30=96.666...%, 应约为 96.67%; 96.77%=30/31 或另有计算方式。两文档数据不一致。

工作报告表 4 中盐土处理方式描述不一致 不通过 技术报告 (第 493 行) 表 2 中盐土行: 三普亚类为"典型草甸盐土", 备注为"删除"。工作报告 (第 527 行) 表 4 中盐土行: 三普列为空, 备注为"归并入盐化潮土中"。两文档对盐土处理方式的表述不同。技术报告说盐土三普名为"典型草甸盐土"然后"删除"; 工作报告说"归并入盐化潮土中"。

工作报告表 6 中土种名称与技术报告表 8 不一致 不通过 工作报告表 6 (第 451 行起) 列出了 32 个二普土种到三普土种的对照, 其中存在以下差异: (1) 工作报告序号 2 为"沙壤质底黏潮土"对应"砂壤底黏石灰性潮土", 但技术报告表 8 中该土种标记为"——" (消失)。(2) 工作报告表 6 中序号 20 为"轻度盐化中壤质底砂潮土"对应"壤底砂轻度氯化物盐化潮土", 技术报告表 8 中该土种标记为"——" (消失)。(3) 工作报告表 6 新增了多个技术报告中不存在的三普土种, 如"壤夹黏重度氯化物盐化潮土"、"壤体黏重度氯化物盐化潮土"、"壤底砂重度氯化物盐化潮土"、"均黏质重度氯化物盐化潮土"、"壤底砂轻度氯化物盐化潮土"、"壤体黏中度氯化物盐化潮土"等。两文档对土种变化情况的描述存在显著差异。

工作报告"半山区"表述与实际不符 不通过 工作报告 (第 279 行): "根据盐山县半山区的实际情况, 因此选取了地形、母质、土地利用、植被、气候、表层质地、地下水埋深等环境变量"。盐山县全境为平原 (技术报告第 219 行明确说明"盐山县全境为平原"), 不存在"半山区", 此表述应为模板复制遗留错误。

工作报告"顺平县"表述与盐山县不符 不通过 工作报告 (第 174 行): "抽调土壤类、农业资源与环境类、地理科学等多学科精英组建顺平项目组"。应为"盐山项目组", 此处明显为复制其他县模板未修改。第 174 行还提到"协助公司识别顺平特色土壤", 同样应为"盐山特色土壤"。

技术报告是否有内容完全重复的表格 不通过 技术报告末尾的附录部分存在大量重复表格。(1) 土壤分类体系表重复出现至少 3 次: 表 1 的内容在第 274-406 行以正式表格格式出现, 又在文件末尾第 5174-5378 行以另一种格式重复出现, 且末尾版本包含了额外的土种 (如盐化潮土亚类下多了多个三普实际不存在的土种)。(2) 二普与三普土属分类对应表重复出现至少 2 次: 表 4 在第 542 行出现, 末尾第 5211-5242 行再次出现, 内容基本相同。(3) 土种更新情况对照表重复出现至少 2 次: 表 8 在第 748 行出现, 末尾第 5291-5327 行再次出现, 内容基本相同。(4) 土壤类型整体变化一览表重复出现至少 3 次: 分别出现在第 5331-5337 行、第 4844-4875 行 (表 39) 以及文件末尾位置。

工作报告是否有内容完全重复的表格 不通过 工作报告正文中出现的表 1-6 在文件末尾 (第 570-685 行) 又以另一种格式全部重复出现。

第六部分 其他

1、PROCESS 数据中缺少三普调查样点。缺少重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果。PROCESS 数据中土壤二普土壤图室内校核前后图斑不规范，分别给出土壤二普土壤图室内校核前、后图斑。推测的土壤三普图和预测/推测不确定性分布图位置应位于 process 数据集，位置存放错误。



第七部分 质控意见

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 7 月 2 日
------	-----	------	----------------